

Město Příbor, Městský úřad, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

**INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST
O VEŘEJNOU FINANČNÍ PODPORU
Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA PRO ROK 2022**

Městský úřad Příbo

01.01.2022 21:29:23

31/2022/

listů: 0, přílohy: 6

listů příloh: 0, druh: d

A. Proč žádá Tělocvičná jednota Sokol Příbor o dotace

Od roku 2017 provádíme stavební úpravy bývalého jeviště
v Tělocvičné jednotě Sokol Příbor

Celkový rozpočet na stavbu je 2 928 000,- Kč

Náklady stavby dosud (31.12.2021) 2 068 000,- Kč



pribvp22j0000c

Časový plán

Stavební práce
jsou rozděleny
na jednotlivé
roční fáze

Fáze	Termín	Stav	Činnost
0.	31.12.2017	Dokončeno	Smlouvy, Projektová dokumentace, posudek statika, bezpečnostní posudky, dokumentace pro stavební povolení
1.	31.12.2018	Dokončeno	Stavební a další povolení, výkopové práce a betonáž základů, výroba a dodávka podpěrných konstrukcí,
2.	31.12.2019	Dokončeno	Montáž podpěrných konstrukcí, výroba a montáž překladů)
3.	31.12.2020	Dokončeno	Betonování podlahy nového stropu, propojení herny stolního tenisu s novým prostorem, elektroinstalace, izolace stropu, podhled a zabudování světel, zabudování oken, omítky, vymalování místnosti, nákup tlumících koberců
4.	31.12.2021	Dokončeno	První patro: Nalepení tlumících koberců, vytápění 1. patra (kondenzační kotel, komín, přívod vody, odvod kondenz. vody, rozvody, topná tělesa),
5. a 6.	31.12.2022	Práce Nezačaly	Přízemí gymnastická tělocvična* : okna* , vytápění* , elektrické rozvody, osvětlení a ventilátory, 1. patro: vícedílné dveře (2.8m x 3m), povrch podlahy (nátěr, podlahový materiál (Teraflex), ostatní začišťovací práce



V roce 2022 je pro nás kriticky důležité dokončit stavební úpravy přízemí, kde cvičí zejména děti a mládež.



*** Urgentní a důležité !**

Podmínky pro tréninky dětí a mládeže jsou nevyhovující

!!! v zimě zde bývá 10°C a méně a vysoká nevětraná vlhkost !!!

Nízká teplota a vysoká vlhkost také degradují budovu a zařízení / plíseň, při nízkých teplotách praskání stěn a materiálů/

Při teplotě 10°C a vlhkosti 47%, která se sráží na stěnách, konstrukci i na předmětech se nedá mluvit o zdravém prostředí.
Na stěnách se objevuje plíseň.
=> Větrání a topení je velmi důležité a urgentní

IDENTIFIKACE ŽADATELE

ŽADATEL: ¹⁾ Tělocvičná jednota Sokol Příbor, Lidická 544

ADRESA SÍDLA ŽADA: Lidická 544, 742 58 Příbor

FORMA PRÁVNÍ SUB: Právnícká osoba, spolek

DATUM ZAHÁJENÍ ČI: 6.8.1893 - založení TJ Sokol Příbor, 20.6.1991 - obnovení činnosti

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 62351222

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1762476309 / 0800

DATOVÁ SCHRÁNKA: rkzw3ae

WEBOVÉ STRÁNKY: www.sokol.eu

STATUTÁRNÍ ORGÁN: Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Příbor

- jméno a příjmení zástupci: Mgr.Vlastimil Sedláček, Lidická 1037/8, 742 21 Kopřivnice - starosta jednoty
- adresa Mgr.Olga Galiová, Čs.armády 1380, 742 58 Příbor - jednatelka

KONTAKTNÍ OSOBA

**A ADRESA PRO
DORUČOVÁNÍ
PÍSEMNOSTÍ:**

- jméno a příjmení Mgr.Vlastimil Sedláček
- adresa Lidická 1037/8; 742 21 Kopřivnice
- telefon 602312111
- e-mail pribor@sokol.eu

OSOBA

**ZASTUPUJÍCÍ
PRÁVNICKOU
OSOBU** Mgr.Vlastimil Sedláček, Lidická 1037/8, 742 21 Kopřivnice - starosta jednoty
Mgr.Olga Galiová, Čs.armády 1380, 742 58 Příbor - jednatelka

**OSOBY S PODÍLEM
V PRÁVNICKÉ
OSOBĚ:**

**OSOBY MAJÍCÍ
PŘÍMÝ PODÍL V
PRÁVNICKÉ OSOBĚ
VČETNĚ VÝŠE
TOHOTO PODÍLU:**

POŽADOVANÁ ČÁSTKA VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY V KČ

710 355,-

OKRUH, NA KTERÝ BUDE VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA POUŽITA

- modernizace nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč
- stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovitosti nad 40 000 Kč
- rekonstrukce nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč

POPIS A LOKALIZACE NEMOVISTOTI

Komplex spojených budov se zahradou a asfaltovou plochou na adrese Lidická 544, Příbor. V tomto komplexu se nachází tělocvična, herna stolního tenisu, nefunkční jeviště, které částečně slouží jako parkourové hřiště, a které je v rekonstrukci, bývalý kinosál, dnes slouží jako sklad materiálu, dále předsálí kinosálu a k tomuto komplexu je připojena i restaurace.

ROZPIS NÁKLADŮ, NA KTERÉ BUDE VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA POUŽITA (V KČ)

UMÍSTĚNÍ	POLOŽKA	KRÁTKĚ ZDŮVODNĚNÍ	PŘEDPOKLÁDÁNÉ NÁKLADY CELKEM	POŽADOVANÁ VÝŠE VFP Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA	VLASTNÍ ZDROJE
Přízemí - stavební úpravy bývalého jeviště /Urgentní a důležité rok 2022	OKNA V PŘÍZEMÍ PŘESTAVBY viz.cenová nabídka	<i>Okna:zabudování oken (dosud nejsou žádná) :</i> 5.Fáze stavební úpravy - přízemí, nově vytvořený prostor tělocvičně gymnastika dětí a parkour dětí a mládeže v přízemí nemá větrání, vlhký zatuchlý prostor viz dále a příloha Fotodokumentace a prezentace	42,112.00 Kč	35,795.00 Kč	6,317.00
		<i>OKNA: stavební práce : vybourání otvoru v nosném zdivu, začištění, odvoz včetně likvidace suti vytvoření otvorů pro okna</i> 5.Fáze stavební úpravy - přízemí, nově vytvořený prostor tělocvičně gymnastika dětí a parkour dětí a mládeže v přízemí nemá větrání, vlhký zatuchlý prostor viz dále a příloha Fotodokumentace a prezentace	29,000.00 Kč	24,650.00 Kč	4,350.00
	Topení V PŘÍZEMÍ PŘESTAVBY viz cenová nabídka	<i>TOPENÍ: Otopná tělesa a zabudování teplovodních rozvodů, jejich úprava, termostatické hlavice, zabudování, kontrola spuštění</i> 5.Fáze stavební úpravy - přízemí, nově vytvořený prostor tělocvičně gymnastika dětí a parkour dětí a mládeže v přízemí nemá větrání, vlhký zatuchlý prostor viz dále a příloha Fotodokumentace a prezentace	96,800.00 Kč	82,280.00 Kč	14,520.00
1.Patro - stavební úpravy bývalého jeviště	Podlaha v herně stolního tenisu viz.cenová nabídka	PODLAHA: V nové herně stolního tenisu je vytvořena provizorní epoxidová podlaha, na kterou je nutno dát protiskluzovou podlahu z nových materiálů, např. Teraflex , viz. Cenová nabídka	594,000.00 Kč	504,900.00 Kč	89,100.00
	Dveře v herně stolního tenisu viz.cenová nabídka	Dveře vícedílné : Nová herna v prvním patře (prostoru bývalého jeviště) je prozatimně od původní herny oddělena otvorem 3m x 2.8m. Nové dveře by zajistily efektivnější vytápění, nezávislé větrání místností bez průvanu a důstojnou atmosféru pro utkání.	73,800.00 Kč	62,730.00 Kč	11,070.00
Nutné položky		CELKEM:	167,912.00 Kč	142,725.00 Kč	25,187.00 Kč
Všechny položky		CELKEM:	835,712.00 Kč	710,355.00 Kč	125,357.00 Kč

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI

Tělocvičné zařízení Sokola bylo postaveno v r. 1934. Po celou dobu existence stavby byly prováděny jenom nejnnutnější opravy. Sokolovna je využívána hlavně pro rekreační a sportovní činnost pro občany města Příbor. Nyní z prašného a pro své rozměry **energeticky náročného** (nevytopitelného) **prostoru**, 12m vysokého jeviště, jsme vytvořili dva oddělené prostory. Ve spodní části bychom chtěli vybudovat cvičebnu pro gymnastiku a parkour (děti a mládež) a současně vytvořením nového stropu došlo v prvním patře k rozšíření herny stolního tenisu. Herna stolního tenisu již má rozměry i pro ligové soutěže, chybí však ještě reprezentativní podlaha a vstupní dveře. Hlavně však v roce 2022 chceme, aby cvičebna gymnastiky a parkouru pro děti a mládež měla důstojný prostor, který se již bude dát větrat proti plísním a také vyhřát na teplotu vhodnou pro **zajištění zdraví a bezpečnosti cvičenců.**

Stavební úpravy jsme rozdělili na fáze 0 až 6. **Finančními prostředky z "Individuální dotace" pro rok 2022 bychom chtěli pokrýt alespoň fázi č.5, která zahrnuje rozšířit teplovodní rozvody se zabudováním otopných těles a regulátorů také do přízemí prostoru, dále vytvoření potřebných oken v tomto prostoru.**

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI ŽADATELE

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY V KČ		PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE V KČ	
Členské příspěvky	25187	Materiální náklady	_____
Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Příbora	710355	Nájmy	_____
Ostatní dotace a příspěvky		Služby	_____
Vstupné	_____	Energie	_____
Peněžní dary	_____	Doprava, cestovní náklady	_____
Reklama	_____	Opravy/ Stavební úpravy/ rekonstrukce	835742
Jiné	100200	Odvody, ostatní náklady	_____
CELKEM:	835742	CELKEM:	835742

SEZNAM PŘÍLOH

- 1_1-CENOVÁ NABÍDKA-Okna_gymnastika-LN2757-TJSOKOL-42111.pdf
- 1_2-CENOVÁ NABÍDKA montáž ÚTj Sokolka-96800.pdf
- 1_3-CENOVÁ NABÍDKA-LNA2183-dveřeStTennis-73800.pdf
- 1_4-CENOVÁ NABÍDKA CR271221 - Příbor - TT_PodlahaStTen-594490.PDF
2. Fotodokumentace prezentace 20201029_06b

J. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora jsou úplné a pravdivé.

V Kopřivnici dne 1. 1. 2022

Digitally signed by Mgr. Vlastimil Sedláček
Mgr. Vlastimil Sedláček
 Sedláček
 Date: 2022.01.01 21:20:05 +01'00'

.....
 Podpis a razítko žadatele



RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Místecká 1111
742 58 Příbor
Mobil: ;
Tel.: 800 555 251;
E-mail: ;

Zpracoval: Hana Veselková - N7
Obchodní zástupce: Petr Polášek
Kontakt: 777 754 913
petr.polasek@ri-okna.cz
Dne: 9.11.2021

TJ SOKOL Příbor

Lidická 544
742 58 Příbor

Telefon: 733 605 581 Mgr. Olga Galiová
E-Mail: galiova.olga@seznam.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. LN2757 / TJ SOKOL Příbor

Vážení obchodní přátelé.


Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1994 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER® - statická třída "A" (nosná stěna profilu je 3mm !!), který se oproti jiným jiným systémům vyznačuje svou nezaměnitelnou bílou barvou, lesklým povrchem a v neposlední řadě svou kvalitou, pevností a robustností. Dále nabízíme profil RI LINE®, který nabízí výborný poměr kvality x ceny. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností MACO® a Siegenia-Aubi® . Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplym plastovým rámečkem Chromatech Ultra.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	2 ks	25 034,00 Kč	50 068,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 3 * bez křídla
 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér

Barva: Bílá/Zlatý dub
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)

kř. profil	klíka	
1 F		Pevné bez křídla
2 F		Pevné bez křídla
3 F		Pevné bez křídla
4 D078	300	OS levé - mikroventilace
5 D078	300	OS pravé - mikroventilace

pole tl. výplň

1.1	24	Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1	24	Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
5.1	24	Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra šedý RAL7040

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

Rozměr: 2650 x 1590 mm

1 x 2,760 m 400mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm

1 935,00 3 870,00

1 x 2,660 m **300mm ALU** parapet **tm. hnědý RAL 8019**

2 734,00 5 468,00

2	1 x	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	------	---------	---------

Přehled:

Obvod	16,960 m
Počet oken	2 ks
Počet skel	10 ks
Obvod bez spojů	16,960 m
Plocha oken	8,42 m ²
Plocha skel	6,58 m ²

Suma položek		59 406,00 Kč
Sleva	-50,00 %	-29 703,00
Montáž		3 060,00
Dodávka a montáž parotěsných a paropropustných pásek		2 040,00
Suma netto		34 803,00
DPH	21,00 %	7 308,63
Částka k zaplacení		42 111,63 Kč

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Doprava výrobku je v ceně montáže.

Vysvětlivky ke kování:

- OS - otevíravé sklopné okno
- O - otevíravé okno
- S - sklopné okno
- SP - sklopné posuvné balkonové dveře
- VD - vstupní dveře
- D klika-klika - balkonové dveře otevíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
- klika-klika+FAB - balkonové dveře otevíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř pod/nad klikou

Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případě vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

- Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
- Termín dodání je pro standardní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandardní je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), termín je nutno individuálně upřesnit.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:

- zajištění volného prostoru kolem výplní min.1m,
- musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny, sušáky apod. Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv. husí krk,
- překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
- v případě možnosti odstranění stávajících koberců,

- ostatní nábytek překrýt malířskými foliemi,
- z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
- je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství nepořádku,
- práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
- po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

- 1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 2/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových vložek v dolní části rámu.
- 3/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.
- 5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.

Montáží se rozumí:

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapěnění spáry polyuretanovou pěnou),
- předání funkčního výrobku,
- součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
- kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).
- Cena za zednické začíštění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a je účtována samostatně, dle skutečných nákladů cca 130-350,-Kč/bm (běžný metr).,
- při poškození keram.obkladu bude doúčtováno cca 100-400,-Kč/bm navíc.
 - zapravení zvenku (zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým akryl. tmelem,

Pokud v celkovém souhrnu celkové ceny není vyčíslena cena za usazení - montáž vnitřních parapetů, montáž příslušenství (žaluzie, sítě) bude toto příslušenství, parapety, dodány na stavbu bez montáže!

Likvidací odpadu se rozumí:

- vynesení z místností a odvoz původ.rámů,křidel a suti po montáži.
- pokud není zaúčtována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámů,křidel a suti.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM POTVRZUJE SPRÁVNOST NABÍDKY A POCHOPENÍ NABÍDKY.

Za RI OKNA, a.s.

Za objednatele

V Příboře dne.....

V.....dne.....



JÁRA INSTALATERSTVÍ s.r.o. 9. května 1135, 742 58 Příbor
tel. 776/623 420, e-mail. info@jara-instalaterstvi.cz
www.jara-instalaterstvi.cz

CENOVÁ NABÍDKA č. 70/2021

Úprava ústředního topení

Objednatel – SOKOLKA
Lidická 544
742 58 Příbor

Cena je zpracovaná dle množství a specifikace dodané objednatelem.

Cena obsahuje úpravu rozvodů potrubí CU ústředního topení, 5 kusů otopných panelových těles zn. Cosmonova spodní připojení, termostatických hlavíc, napuštění otopného systému, tlakových zkoušek, přesunu hmot a dopravy veškerých materiálů. V ceně není zahrnuto vymalování, zařizovací předměty, zednické práce a revize elektroinstalace.

Rozvod potrubí ÚT.....	32 000,-Kč
Otopná tělesa.....	45 000,-Kč
Armatury.....	3 000,-Kč
Cena za dílo	80 000,-Kč
DPH 21%	16 800,-Kč
Celková cena za dílo.....	96 800,-Kč

Záruční doba na dílo : montáž 48. měsíců
Materiál 24 měsíců

Doba provedení : Dle harmonogramu a smlouvy o dílo.

Těšíme se na spolupráci.

V Příboře 11.12.2021

Jaroslav Tomek



RI OKNA®

PLAST • HLINÍK • DŘEVO

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Místecká 1111
742 58 Příbor
Mobil: ;
Tel.: ;
E-mail: ;

Zpracoval: Hana Veselková - N7
Obchodní zástupce: Petr Polášek
Kontakt: 777 754 913
petr.polasek@ri-okna.cz
Dne: 9.11.2021

TJ SOKOL Příbor

Lidická 544
742 58 Příbor

CENOVÁ NABÍDKA

č. LNA2183 /

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**.

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).


Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

1

1 ks

101 081,00 Kč

101 081,00 Kč



Systém: PE50
Křídlo: 2 * bez křídla PE50
 2 * 5464 křídlo VD dovnitř 69/52 mm + práh 12mm
Barva: int.RAL 7046MAT/ext.RAL 7046MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Ponzio)
kř. profil klika
 1 F Pevné bez křídla
 2 F Pevné bez křídla
 3 5464 VD levé štulp
 4 5464 1050 VD pravé klika-klika/1-bodový střelkový PE50
pole výplň
 1.1 Planibel Clearlite kalený 6
 2.1 Planibel Clearlite kalený 6
 3.1 Planibel Clearlite kalený 6
 4.1 Planibel Clearlite kalený 6
Spojení: 2 * Spojení profil G029P a G029PE
Zaskl.lišty: STANDARD
Odvodnění: bez

*** interiérová sestava dvoukřídlových dveří s AL prahem a fixních světlíků - pohled zevnitř**

*** profil bez přerušeno tepelného mostu**

*** kalkulována libovolná RAL - bude upřesněna zákazníkem!!**

*** bezpečnostní kalené jednoduché sklo**

*** kalkulována maximální možná šířka křídla 1250 mm!**

*** průchod hlavním křídlem 1159 x 2127 mm při otevření křídla o 90°**

Parametry dle křidel:

4 Rozeta vnější Rozeta dveří oválná s překrytím, nerez

Rozměr: 3050 x 2850 mm

2

1 x

1 ks

0,00 Kč

0,00 Kč

Přehled:

Obvod	22,667 m
Počet skel	4 ks
Počet oken	1 ks
A4 Obvod bez spojů	11,800 m
A6 Plocha oken	8,69 m ²
1 x 6,49 m ² Plocha skel	

Suma položek		101 081,00 Kč
Sleva	-48,00 %	-48 518,88
Montáž		8 430,00
Suma netto		60 992,12
DPH	21,00 %	12 808,35
Částka k zaplacení		73 800,47 Kč

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Vysvětlivky:

OS	→	otevíravé sklopné okno
O	→	otevíravé okno
S	→	sklopné okno
SP	→	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	→	vstupní dveře
klika-klika +FAB®	→	balkonové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	→	garance stavebního otvoru

Termín DODÁNÍ: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhrazujeme, zároveň se zřekneme odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace. Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křídla, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kašírování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)
- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě. Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křídel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner
- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

V dne

Za RI OKNA a.s.


Za objednatele

Objednatel: Kromholc
Kontaktní osoba: Telefon: 725 562 384
E-mail: jiri.krompolc@gmail.com
Datum: 27.12.2021

položka	materiál a služby
příprava podkladu	Drobné broušení, plošné vysátí, penetrace
sportovní povrch	Sportovní povrch Taraflex Table Tennis 6,2mm, homologace ITF, včetně přežezu
instalace povrchu	Instalace Taraflexu vč. svařování
Doprava	Doprava, manipulace, přesun hmot a techniky, ubytování

Cena celkem bez DPH

123m2 594 490 Kč

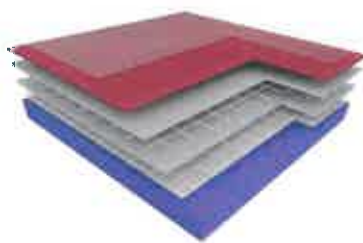

Cenová nabídka obsahuje:

- specifikovaný materiál v celkovém odběrovém množství včetně přežezu dle nabídky
- dodávku materiálu na místo
- sportovní povrch s kalandrovanou povrchovou úpravou a dvojitou hustotou podkladní pěny.
- sportovní povrch se dodává v rolích a je svařován speciální šňůrou průměr 5mm pro sport

Upozornění:

Uvedené ceny jsou bez DPH
Nabídka je kalkulována bez penalizací a pozastávek
Konečná fakturace bude na základě skutečně provedených prací a dodávky.
Nabídka byla vypracována na základě zaslaných podkladů. Bude upřesněna na základě zaměření na místě.
platební podmínky - záloha 60% před objednáním, 40% po provedení díla
Spoje sportovního povrchu mohou být nepravidelné z důvodu minimálního přežezu.
platnost nabídky je 30dní

Štavební připravenost:

Maximální vlhkost podkladu: drátkobeton 2% anhydrit 0,5%
Požadovaná rovinnost podkladu 2mm/2m
Klimatické podmínky musí být zachovány před a po instalaci. Vlhkost vzduchu 45 - 55% RH, teplota 18 - 22 °C.
Podklad musí být pevný a celistvý, bezprašný bez mechanických nečistot a dilatačních spár v ploše
Doporučená finální vrstva podkladu je samonivelační stěrka min. tl.3mm
Sportovní povrch bude kopírovat rovinnost podkladu

Vypracoval: Plzák Martin
Mobil: +420 724 437 350
Telefon: +420 233 324 682
E-mail: martin.plzak@ipsal.cz

Fakturační adresa:
IPSA C.R. s.r.o.
Svuknická 1189/23
110 00 Praha 1, Nové Město
DIČ: CZ49684388

Korespondenční adresa:
Kotarská 1599/16, 140 00 Praha 4
E-mail: info@ipsal.cz
Tel.: +420 224 811 040
www.ipsal.cz

Showroom Pankrác
Kotarská 1599/16, 140 00 Praha 4
E-mail: carpetdesign@ipsal.cz
Tel.: +420 224 313 791
www.carpetdesign.cz

Účet platby CZ: 4200136920/6800
IBAN: CZ526800000004200136920
Účet platby EUR: 1200082797/6800
IBAN: CZ0968000000001200082797
SWIFT: VBOECZ2X

Stavební úpravy jeviště Sokolovny Příbor



Fotodokumentace + výtah z výkresové dokumentace

Plan přestavby



Rozdělení
12m vysoké
prašné a
neekonomické
místnosti
stropem
(nelze vyhřát +
nevyužitý
prostor)

Stavební úpravy jeviště Sokolovny Příbor

Rozpočet

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	425 398,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	23 965,83
	Montáž	460 273,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	678 169,37	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	612 159,24			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		220 582,71				
ZRN celkem		2 396 583,00			NUS celkem	23 965,83
					NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	2 420 548,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	508 316,08	Celkem včetně DPH
Základ 21%	2 420 548,00	DPH 21%		2 928 863,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Dosud proinvestováno : 2 068 440 ,- Kč

Průběh realizace

Vytvořením předělové podlahy na jevišti jsme nový prostor pro hernu stolního tenisu a také pro gymnastiku i parkour

Časový plán

Stavební práce jsou rozděleny na jednotlivé roční fáze

Fáze	Termín	Stav	Činnost
0.	31.12.2017	Dokončeno	Smlouvy, Projektová dokumentace, posudek statika, bezpečnostní posudky, dokumentace pro stavební povolení
1.	31.12.2018	Dokončeno	Stavební a další povolení, výkopové práce a betonáž základů, výroba a dodávka podpěrných konstrukcí,
2.	31.12.2019	Dokončeno	Montáž podpěrných konstrukcí, výroba a montáž překladů)
3.	31.12.2020	Dokončeno	Betonování podlahy nového stropu, propojení herny stolního tenisu s novým prostorem, elektroinstalace, izolace stropu, pohled a zabudování světel, zabudování oken, omítky, vymalování místnosti, nákup tlumících koberců
4.	31.12.2021	Dokončeno	První patro: Nalepení tlumících koberců, vytápění 1. patra (kondenzační kotel, komín, přívod vody, odvod kondenz. vody, rozvody, topná tělesa),

Přízemí gymnastická tělocvična* : okna* ,

vytápění*, elektrické rozvody, osvětlení a ventilátory,
1. patro: vícedílné dveře (2.8m x 3m),povrch podlahy (nátěr, podlahový materiál (Teraflex), ostatní zařizovací práce

5.* 31.12.2022
a
6. Práce Nezačaly

*** Urgentní a důležité ! Podmínky pro tréninky dětí a mládeže jsou nevyhovující**

!!! v zimě pod 10°C a vysoká nevětraná vlhkost !!!

Nízká teplota a vysoká vlhkost také degradují hudební a zařizovací



0. Fáze 2017 /dokončeno/

1. Vyhotovení posudků stavu budovy
2. Vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení (dále též „DSP“)
3. Inženýrská činnost
4. Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též „PDPS“)

1. Fáze 2018 /dokončeno/

1. Stavební povolení
2. Výkopové práce
3. Základy – železobetonová konstrukce
(částečně svépomocí)
4. Zajištění a svařování ocelových nosných sloupů
(částečně svépomocí)



Stavební úpravy jeviště Sokolovny Příbor

2. Fáze 2019/dokončeno/

1. Výroba podpěrných konstrukcí a překladů
2. Montáž podpěrných konstrukcí a překladů



Sklep
Železobetonové
základy s nosnými
ocelovými sloupy



Přízemí
Budování stropu
nosné ocelové sloupy,
Přeclady
a na nich trapézové plechy



První patro
Budování stropu:
spřažené trapézové plechy
ještě
bez betonové podlahy

Stavební úpravy jeviště Sokolovny Příbor

3. Fáze 2020 / dokončeno/

1. Bourání stěny a drážek pro elektrické rozvody

2. Zabudování oken horní patro

3. Betonování stropu vytvoření horního patra


4. Postavení zdi mezi jevištěm a kanceláří

5. Úprava podhledu horní patro
(svěpomocí)

6. Elektrické rozvody + osvětlení horní patro
(částečně svěpomocí)

7. Omítky stěn

8. Vymalování horního patra
(svěpomocí)

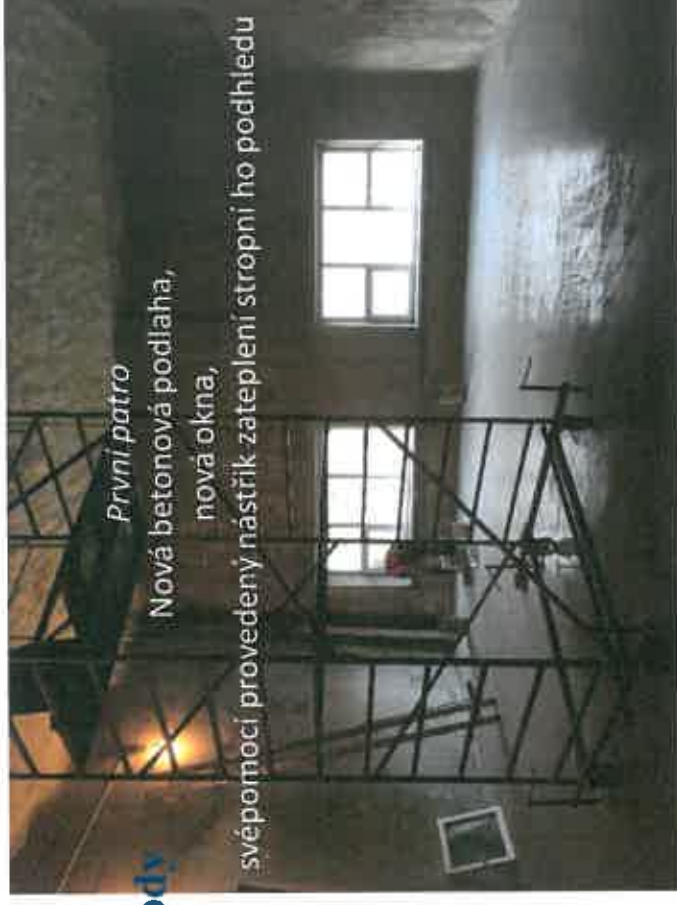

Stavební úpravy jeviště Sokolovny Příbor

3. Fáze 2020 / dokončeno/



4. Fáze 2021 / dokončeno/

Nalepení tlumících kobereců
(svépomocí)

Kondenzační kotel, komín, přívod
vody, odvod kondenzované vody
Teplovodní rozvody, topná tělesa

1. Zabudování oken
2. Betonování stropu
3. Postavení zdi mezi jevištěm a kanceláři
4. Úprava podhledu
(svépomocí)
5. Elektrické rozvody + osvětlení
(částečně svépomocí)
6. Omítky stěn
7. Vymalování horního patra



Stavební úpravy jeviště Sokolovny Příbor

Plán 5. Fáze / r.2022 a 6. Fáze



Práce

Okna / kde: přízemí

Topení / kde: přízemí

Elektrické rozvody / kde: přízemí

Osvětlení / kde: přízemí

Ventilátory / kde: přízemí

Povrchová úprava podlahy (Teraflex) / kde: 1. patro

Vícedílné dveře / kde: 1. patro

Ostatní zašitovací práce / kde: obě patra

Kolaudace / celá stavba

Urgentní*

Důležité*!

*** Urgentní a důležité !**

- **Podmínky pro tréninky dětí a mládeže jsou nevyhovující**
!!! v zimě méně než 10°C a vysoká nevětraná vlhkost !!!
- Nízká teplota a vysoká vlhkost také degradují budovu a zařízení.

